



SENSOR EXTENSION BOX FOR STYRESENTRAL SUNSYNC 240 / 280

Bruk:

- Utvidelsesmodul for opptil 16 ekstra luxsensorer + 16 ekstra vindsensorer
- Må bare kobles sammen med Sunsync 240 v2 eller Sunsync 280 v2
- Maks kabellengde for tilkobling til sentral er 250 meter

ADVARSEL



- Hvis styreboksen ikke kobles til og stilles inn korrekt, er det risiko for skade på både installasjonen og solskjermingssystemene
- Tilkoblingen må utføres av en profesjonell og må overholde gjeldende regler
- Tilkoblingen må utføres i henhold til gjeldende prosjektspesifikke diagrammer eller standarddiagrammer på ett av følgende nettstedene www.sunsync.dk , www.sunsync.no eller www.sunsync.se
- Styretavlens forhåndsmonterte kabling må ikke endres


INSTALLASJON

- Styreboksen monteres på vegg ved hjelp av monteringshullene i bakdekselet
- Styreboksen må plasseres slik at uvedkommende personer og dyr ikke har tilgang til boksen
- Styreboksen må installeres innendørs i et tørt rom ved en temperatur som alltid ligger mellom +5°C til +40°C
- Alle kabler kobles til uten spenning på kabler og kretskort
- Kabler trekkes gjennom styreboksens nipler og kobles iht. diagrammer
- Niplenes membranpakning justeres og strammes slik at kablene holdes riktig
- Etter at all kabling er utført, lukkes fronten til styreboksen og 230V spenning slås på
- For innregulering, se brukerhåndboken

SIKKERHET



- Før bruk må du kontrollere at styreboksen, sensorene og strømforsyningen er intakte uten synlige skader
- Styringen må bare brukes til solskjerming
- Det er bare de sensorene og strømforsyningene som er nevnt i dette databladet, som kan kobles til
- Hvis sensorer er defekte, bør strømforsyningen til styresentralen slås av

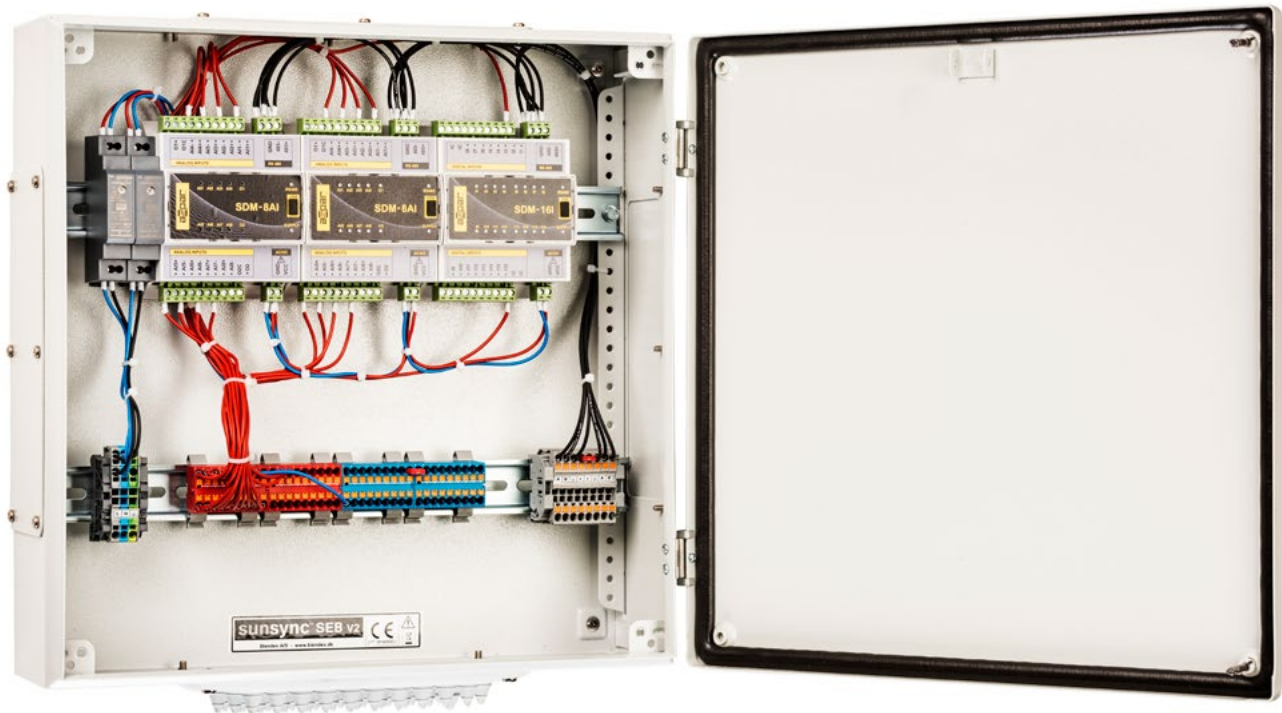

TEKNISKE DATA

Strømforsyning	230 VAC 1Amp 50/60 Hz
Effektforbruk	5W
IP-klassifisering	IP20
Temperaturområde	+5°C til +40°C
Dimensjon	400 x 400 x 120 mm
Farge stålkabinett	RAL 7035
Intern kommunikasjon	Modbus RTU

STANDARD TILBEHØR

BETEGNELSE	PRODUSENT
Digital input for vindsensorer	Aspar SDM-16I
Analog input for luxsensorer	Aspar SDM-8AI
Strømforsyning 5V DC	Mean Well HDR-15-5
Strømforsyning 24V DC	Mean Well HDR-15-24


EKSTRATILBEHØR

BETEGNELSE	PRODUSENT
Vindsensor (maks 16 stk)	Vestamatic WS-XS
Luxsensor (maks. 16 stk.)	Vestamatic LS30

KABELTYPER

PLASSERING	KABELTYPE
Tilkobling til styresentral og værstasjon	4x0,8 partvunnet og skjermet maks lengde 250 meter
230V forsyning	Min. 2x0,75 + PE

Vi anbefaler å bruke sertifisert KNX-kabel.

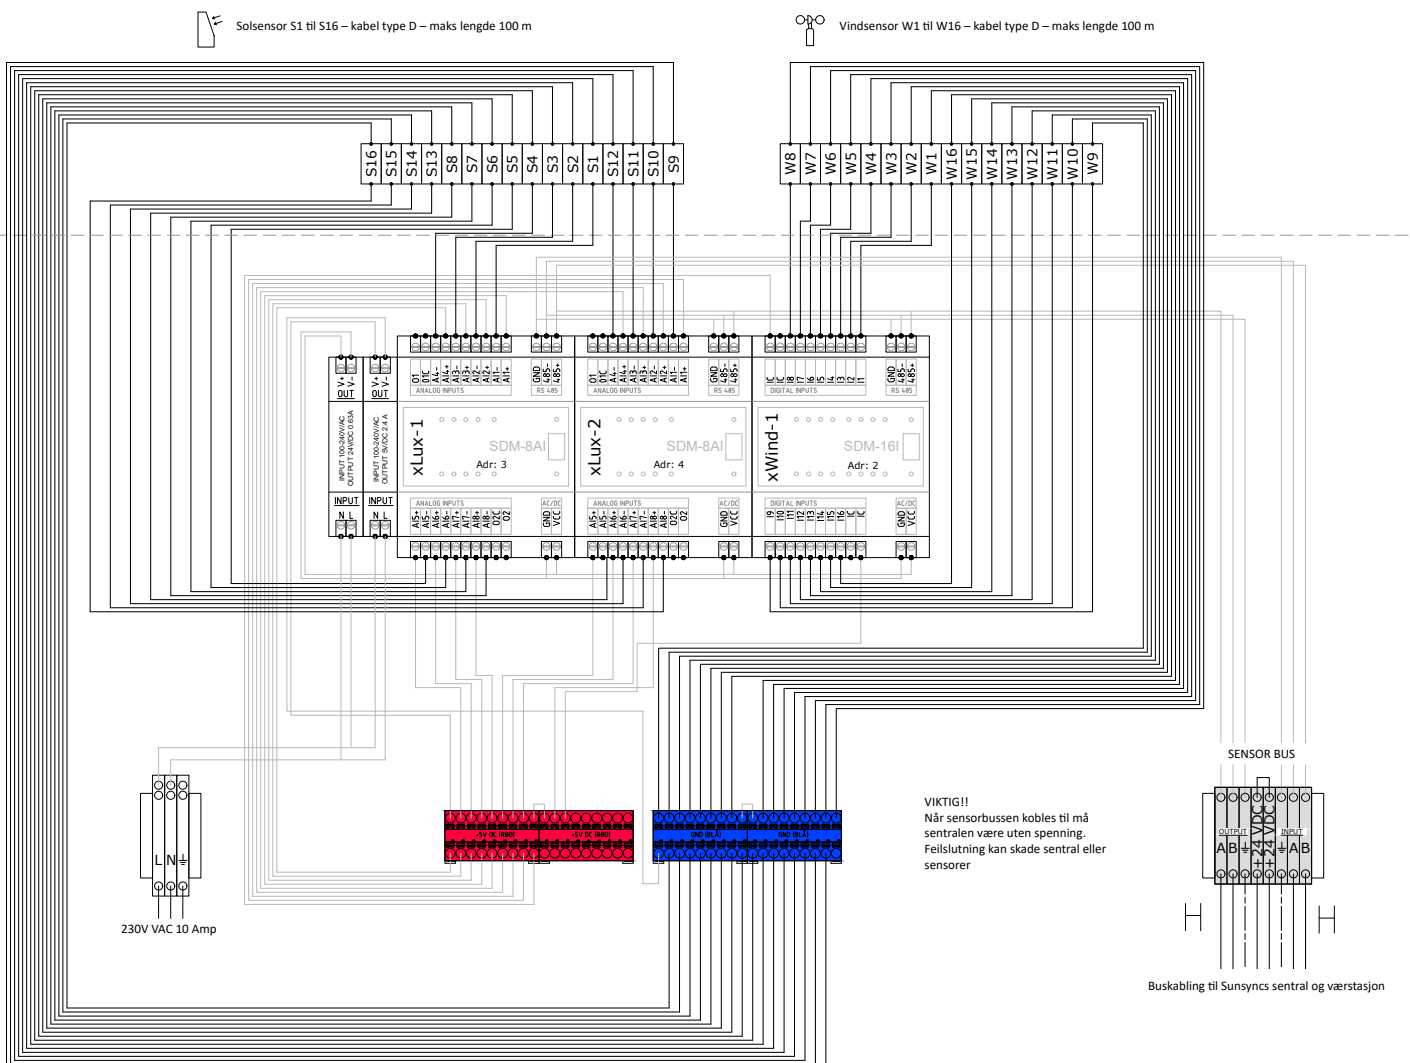

For ytterligere informasjon om **sunsync** kontakt:



Fischer Danmark A/S - Holmstrupgårdvej 4 - 8220 Brabrand
T: 7015 4055 - M: fischer@fischergardiner.dk - W: fischergardiner.dk

blendex®

Blendex A/S - Grusbakken 1-3 - 2820 Gentofte
T: 4448 0956 - E: salg@blendex.dk - W: blendex.dk

KViNT blendex®

KvintBlendex AS - Brynsalléen 4 - 0667 Oslo
T: 7015 4055 - M: post@kvintblendex.no - W: kvintblendex.no

Fönsterdesign **blendex**®

FönsterdesignBlendex AB - Wollmar Yxkullsgatan 15C - 118 50 Stockholm
T: 08-668 14 20 - M: info@fonsterdesign.se - W: fonsterdesign.se